




- 欧标连接器 M12系列 ,
- 结构类型 : 板前安装插座 ,
- 插针类型 : 孔型 ,
- 芯数 : 2,3,4,5,6,8,12,17pin ,
- 连接方式 : 焊接 ,
- 屏蔽 : 否 ,
- 认证 : CE,RoHS,UL ,
- 标准 : IEC 61076-2-101 ,

### 机械参数

壳体材料 :	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料 :	PA+GF/TPU
密封材料 :	环氧树脂/橡胶
插针材料 :	磷铜镀金/黄铜
成型材料 :	TPU/PVC
绝缘阻抗 :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗 :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数 :	$\geq 500$ 次
适用温度 :	$-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
防护等级 :	IP65/IP67
执行标准 :	IEC 61076-2-101

尺寸图

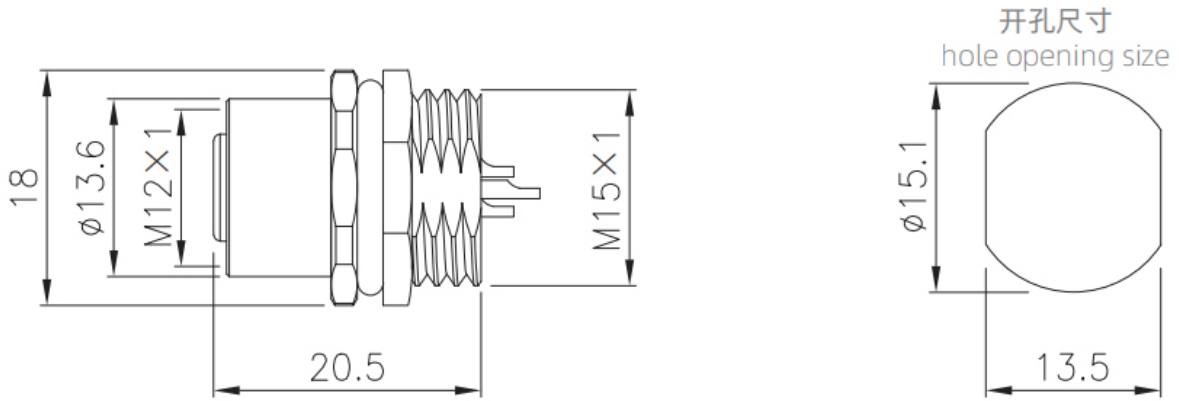

接线定义



电气参数

芯数 Pins	针型 Male				额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female			
	A	B	C	D		A/C	D/C	AWG	mm <sup>2</sup>	A	B	C	D
2					4A	250V	250V	22	0.34				
3					4A	250V	250V	22	0.34				
4					4A	250V	250V	22	0.34				
5					4A:A型(A-Code) B型(B-Code) 2A:C型(C-Code)	60V	60V	22	0.34				
6					2A	30V	30V	24	0.25				
8					2A	30V	30V	24	0.25				
12					1.5A	30V	30V	26	0.14				
17					1.5A	30V	30V	26	0.14				

订购产品

产品名称	螺牙	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	2A	M12-S2A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	3A	M12-S3A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	4A	M12-S4A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	5A	M12-S5A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	6A	M12-S6A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	8A	M12-S8A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	12A	M12-S12A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	17A	M12-S17A-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	5B	M12-S5B-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	3C	M12-S3C-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	4C	M12-S4C-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	5C	M12-S5C-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	6C	M12-S6C-PWBM15	↓	↓
M12板前安装孔型插座-焊线式-塑胶款	M15x1	4D	M12-S4D-PWBM15	↓	↓

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标连接器选型画册、NMEA专用连接器</a>
EMC	<a href="#">正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP</a>
RoHS	<a href="#">正成-M12 连接器 ROHS证书</a>