




- 欧标连接器 M12系列 ,
- 结构类型 : 板后安装插座 ,
- 插针类型 : 针型 ,
- 芯数 : 2,3,4,5,6,8,12,17pin ,
- 连接方式 : 焊接 ,
- 屏蔽 : 否 ,
- 认证 : CE,RoHS,UL ,
- 标准 : IEC 61076-2-101 ,

### 机械参数

壳体材料 :	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料 :	PA+GF/TPU
密封材料 :	环氧树脂/橡胶
插针材料 :	磷铜镀金/黄铜
成型材料 :	TPU/PVC
绝缘阻抗 :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗 :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数 :	$\geq 500$ 次
适用温度 :	-25°C ~ +80°C
防护等级 :	IP65/IP67
执行标准 :	IEC 61076-2-101

尺寸图

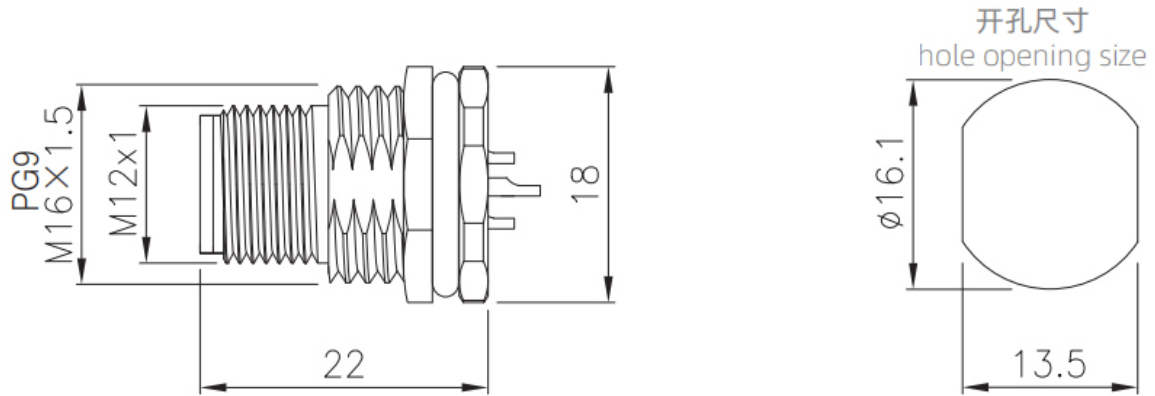

接线定义



电气参数



订购产品

产品名称	芯数	开孔尺寸-M16*1.5	开孔尺寸-PG9	3D 下载	2D 下载
M12板后安装针型插座 焊线式	2A	M12-S2A-GWFM16-xPV	M12-S2A-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	3A	M12-S3A-GWFM16-xPV	M12-S3A-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	3C	M12-S3C-GWFM16-xPV	M12-S3C-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	4A	M12-S4A-GWFM16-xPV	M12-S4A-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	4D	M12-S4D-GWFM16-xPV	M12-S4D-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	4C	M12-S4C-GWFM16-xPV	M12-S4C-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	5A	M12-S5A-GWFM16-xPV	M12-S5A-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	5B	M12-S5B-GWFM16-xPV	M12-S5B-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	5C	M12-S5C-GWFM16-xPV	M12-S5C-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	6A	M12-S6A-GWFM16-xPV	M12-S6A-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	6B	M12-S6B-GWFM16-xPV	M12-S6B-GWFP9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	6C	M12-S6C-GWFM16-xPV	M12-S6C-GWFP9-xPV	↓	↓

M12板后安装针型插座 焊线式	8A	M12-S8A-GWFM16-xPV	M12-S8A-GWFPG9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	12A	M12-S12A-GWFM16-xPV	M12-S12A-GWFPG9-xPV	↓	↓
M12板后安装针型插座 焊线式	17A	M12-S17A-GWFM16-xPV	M12-S17A-GWFPG9-xPV	↓	↓

### 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标连接器选型画册</a> 、 <a href="#">NMEA专用连接器</a>
EMC	<a href="#">正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP</a>
RoHS	<a href="#">正成-M12 连接器 ROHS证书</a>