




■ 螺母固定

技术参数


插拔次数：	>5000次
湿度：	在60°C时最高达95%
温度范围：	-55°C ~ +200°C
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

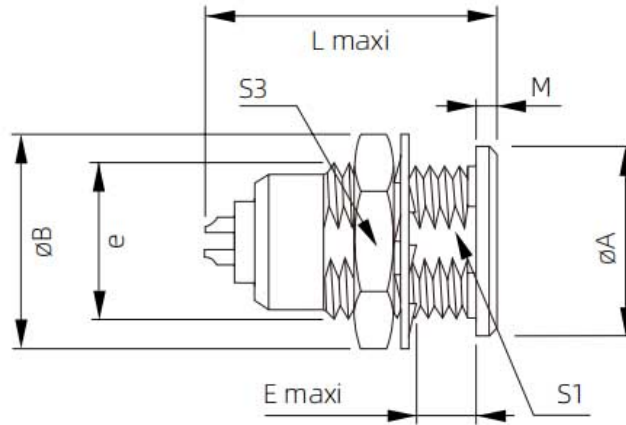

注：¹⁾单芯型号。

编号(Model)		尺寸(Size)								
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	L ¹⁾	M	S1	S3
ERA	0S	10	12.4	M9x0.6	7.0	17.5	18.0	1.2	8.2	11
ERA	1S	14	15.8	M12x1.0	7.5	42.0	20.5	1.5	10.5	14

订购产品

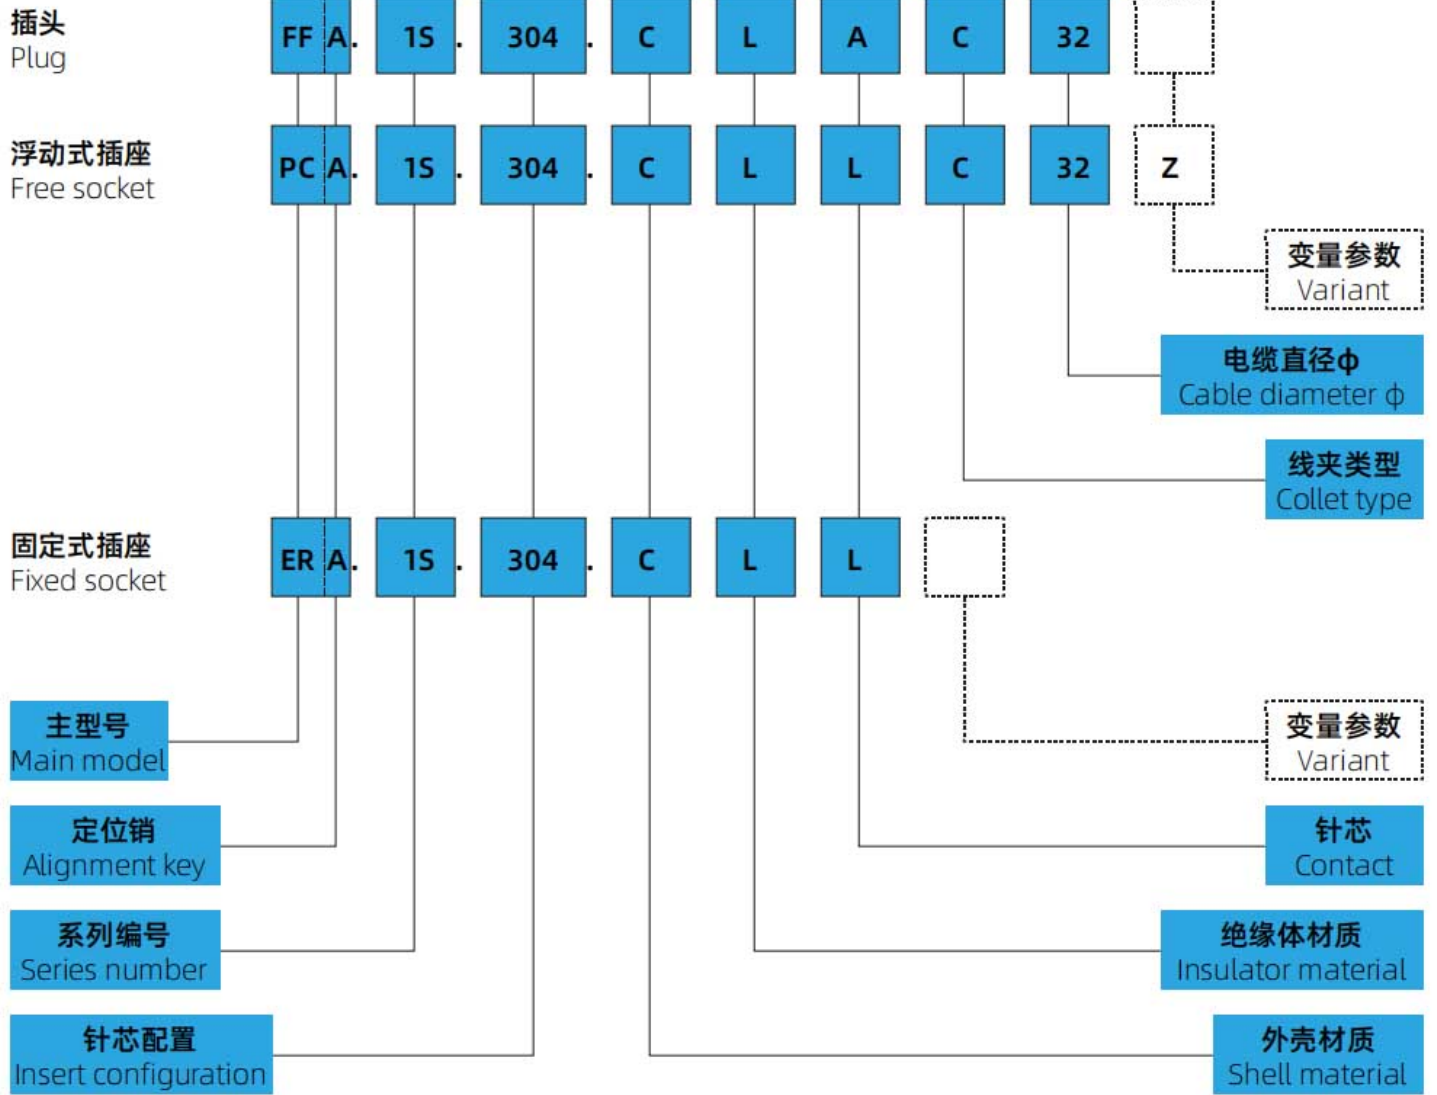

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------