




- 定位销(G)或定位销(A、B、C、H和J), 带电缆线夹和螺母, 用于安装塑料尾管

技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-50°C ~ +120°C
最大潮湿：	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP50、IP64

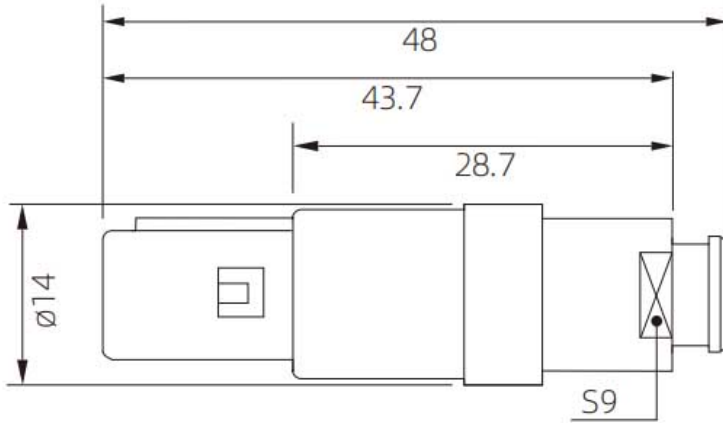


注：按照针芯配置替换掉●。
尾管单独订购。

Note: Replace the ● according to the needle core configuration.
Tailing tube ordered separately.

型号 (Part Number)	适配电缆夹 (Adapted collet)	
	最小 (Min.)	最大 (Max.)
PAG.M●●GLAC20GZ	1.7	2.0
PAG.M●●GLAC39GZ	2.7	3.9
PAG.M●●GLAC52GZ	4.0	5.2
PAG.M●●GLAC65GZ	5.3	6.5

订购产品

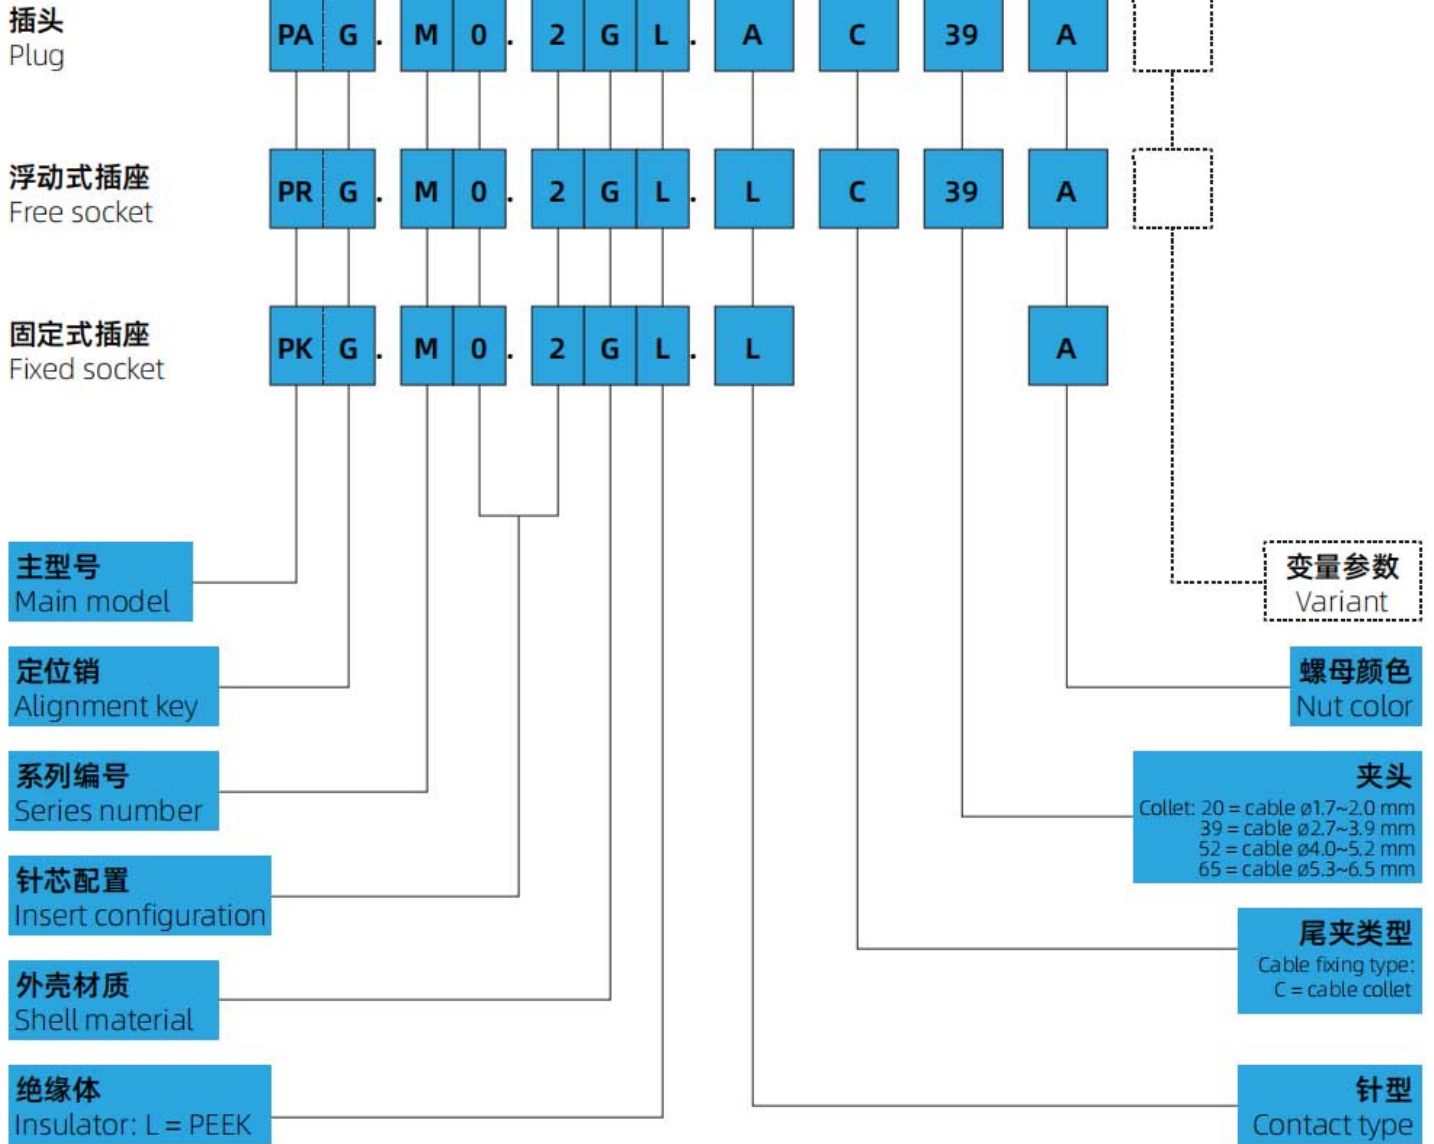

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------