





- 定位销(G)或定位销(A、B、C、H和J), 双螺母板后安装

技术参数


锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-50°C ~ +120°C
最大潮湿：	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP50、IP64



焊接+压接
(Solder + Crimp)




开孔尺寸
(Hole opening size)



印制板
(Print)

型号 (Part Number)	芯数 (Number of contacts)	插针(Contact)					
		焊接(Solder)		压接(Crimp)		印制板(Print)	
		N	a max	N	a	c	φd
PKG.M0.2GL.LG	2	20.5	2.5	22.2	0	5	0.7
PKG.M0.4GL.LG	4	20.5	2.5	22.2	0	5	0.7
PKG.M0.5GL.LG	5	20.5	2.5	22.2	0	5	0.7
PKG.M0.6GL.LG	6	20.5	2.5	22.2	0	3	0.5
PKG.M0.7GL.LG	7	20.5	4.5	22.2	0	3	0.5
PKG.M0.8GL.LG	8	20.5	4.5	22.2	0	3	0.5
PKG.M0.9GL.LG	9	20.5	3.9	-	-	3	0.5
PKG.M1.0GL.LG	10	20.5	3.9	-	-	3	0.5

订购产品

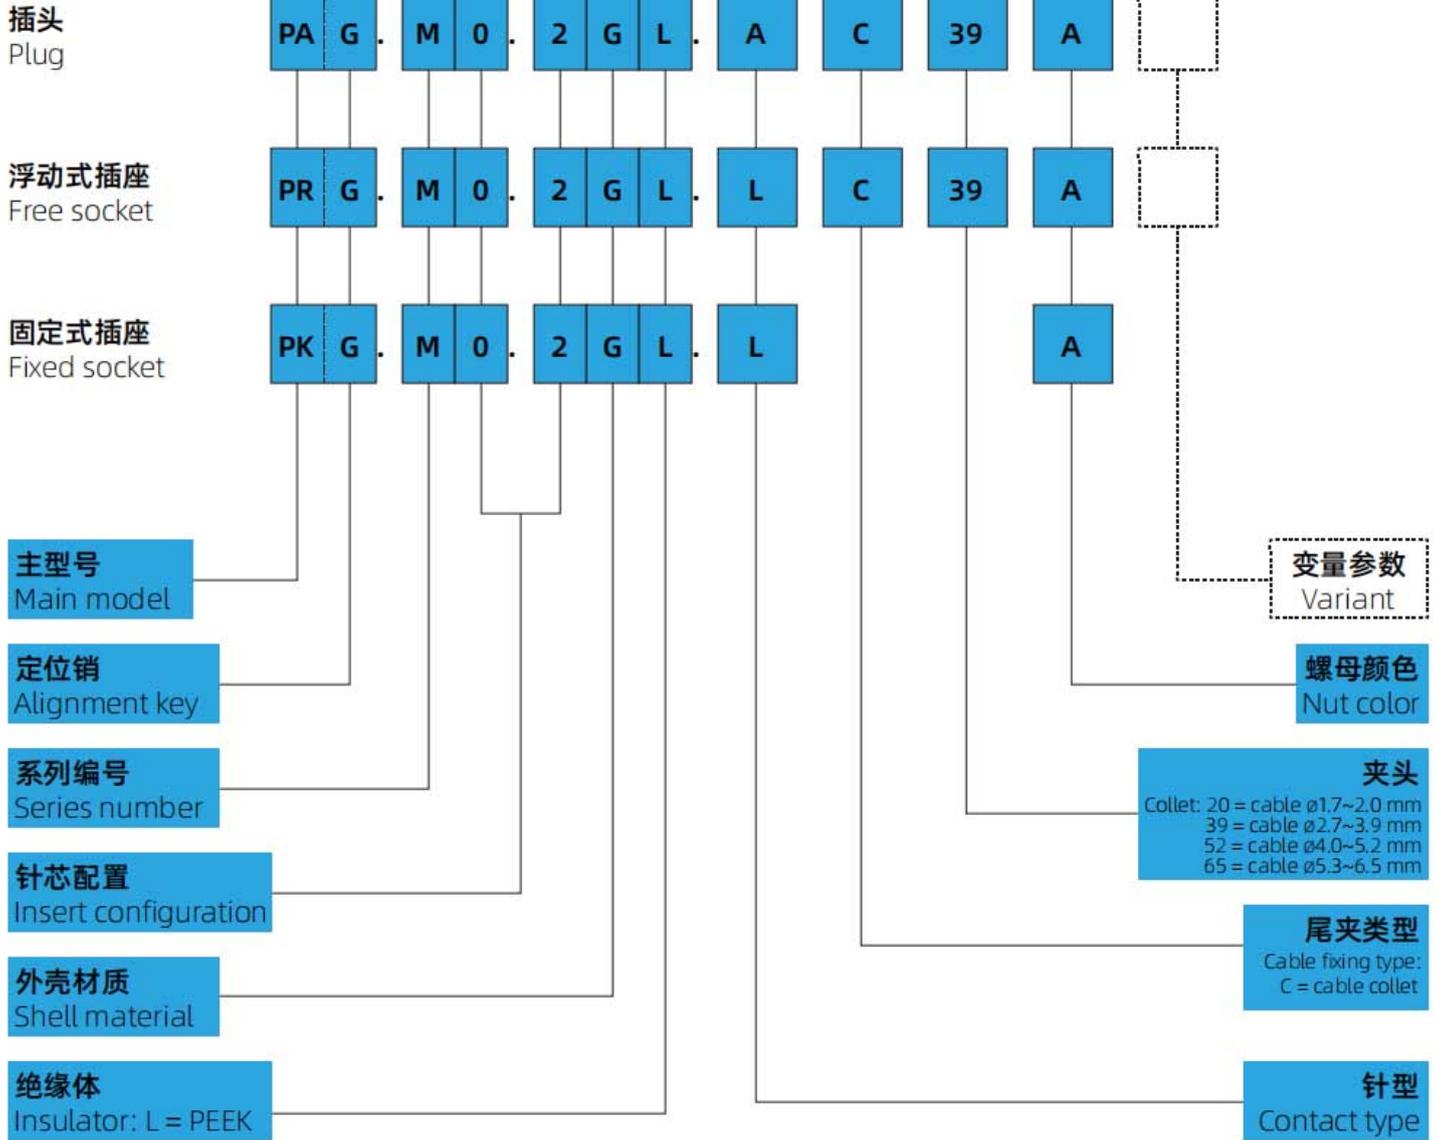

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------