




- 编码、防呆

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated
接触电阻：	$\leq 1\text{m}\Omega$
冷压连接	
导线规格：	$0.14\text{-}2.5\text{mm}^2$
AWG：	26-14
PE螺钉连接	
导线规格：	$2.5\text{mm}^2$
AWG：	14

### 尺寸图

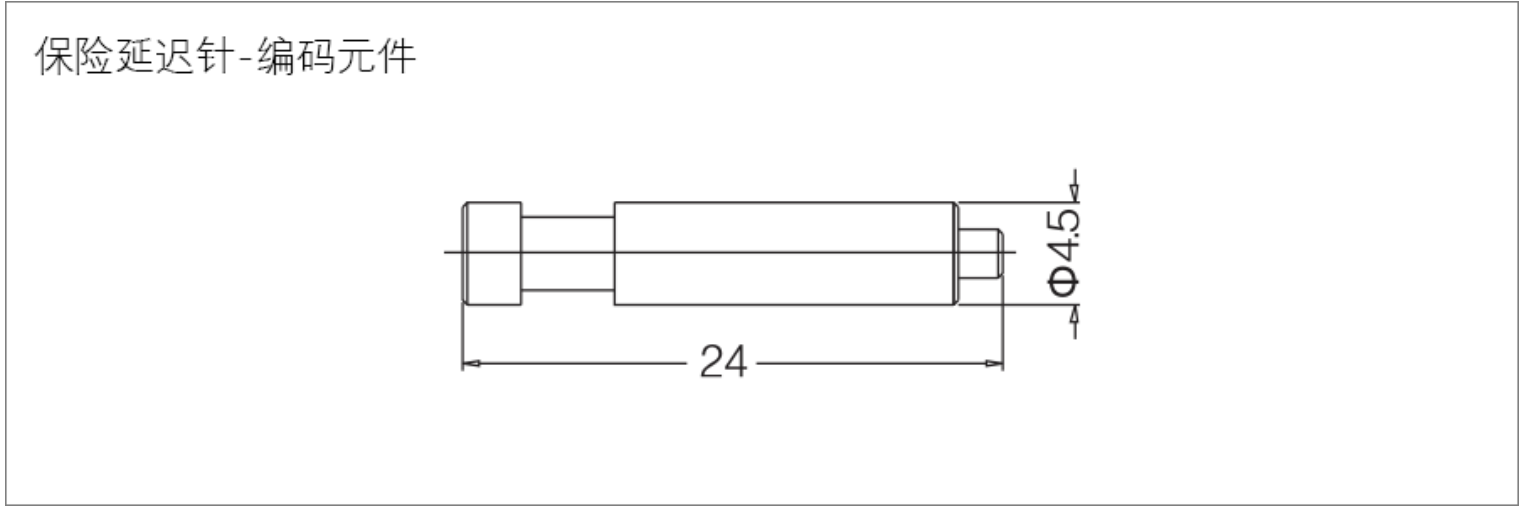

### 订购产品

型号	描述	3D下载	2D下载
---	保险延迟针 编码、防呆 母头	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↓</a>

压接线径: 0.14-0.37mm<sup>2</sup>;请选择TL02冷压钳

### 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-重载连接器选型手册</a>
认证/证书	<a href="#">EMC认证</a>
RoHS报告	<a href="#">查看</a>
防水测试报告	<a href="#">查看</a>