




插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	≤3mΩ
冷压连接	
导线规格：	0.14-2.5mm <sup>2</sup>
AWG：	26-14
PE螺钉连接	快速锁定终止 Quick Lock Termination
导线规格：	0.5-2.5mm <sup>2</sup>
AWG：	20-14

## 尺寸图

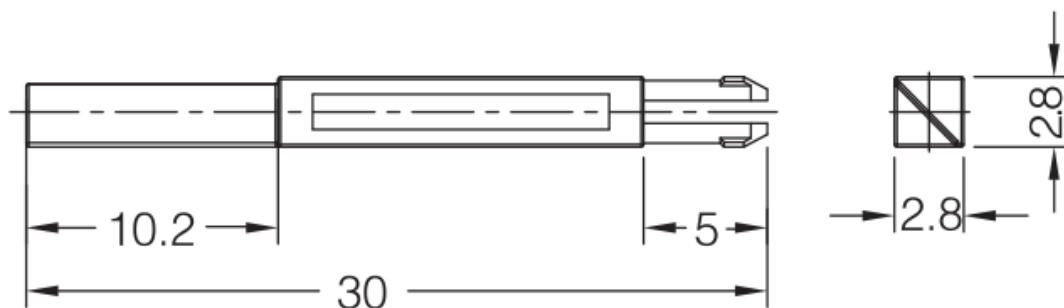

## 订购产品

型号	描述	3D下载	2D下载
CODE-Q12	编码元件 编码、防呆 公头	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↓</a>

## 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZNE成-重载连接器选型手册</a>
认证/证书	<a href="#">EMC认证</a>
RoHS报告	<a href="#">查看</a>
防水测试报告	<a href="#">查看</a>